

Загальний опис



Армуюча георатка для ремонту навколо каналізаційних люків ADFORS GlasGrid PM (Patch Manhole) виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому відповідно до стандарту ISO 9001:2015, і відповідає всім вимогам стандарту EN 15381 (ДСТУ EN 15381:2015). ADFORS GlasGrid PM - це композитний матеріал, що складається з скловолоконної ґратки високої міцності з жорсткою структурою, покритої запатентованим еластомерним полімером та прикріпленої до шару нетканого текстильного матеріалу, і самоклеючого шару модифікованого бітуму. Цей продукт спеціально розроблено для ремонту навколо каналізаційних люків, він може застосовуватися безпосередньо на відфрезерованій поверхні без необхідності додаткової підготовки. ADFORS GlasGrid PM відповідає значенням, протестованим в акредитованій лабораторії:

Технічні параметри

Опис	PM 100	Стандарт
Міцність на розтяг (MD x CD)	(115 x 115) - 15 кН/м	EN ISO 10319 ASTM D6637
Відносне подовження	2,5 ± 0,5 %	EN ISO 10319 ASTM D6637
Міцність на розтяг @ 2% напруження (MD x CD)	(95 x 95) ± 20 кН/м	EN ISO 10319 ASTM D6637
Жорсткість @ 1% напруження (MD x CD)	(4.600 x 4.600) ± 600 Н/мм	EN ISO 10319 ASTM D6637
Модуль Юнга E	73.000 МПа	
Маса одиниці площі	мін. 1000 г/м ²	EN ISO 9864 ASTM D5261
Точка плавлення покриття	>232 °C	ASTM D276/EN ISO 3146
Точка плавлення скла	>820 °C	ASTM C338
Точка плавлення шару бітуму	>93 °C	
Розмір вічок	25 x 25 мм	
Внутрішній діаметр	685 мм 785 мм	
Кількість штук в 1 упаковці	5	
Матеріал	Скловолоконна армуюча ґратка с модифікованим полімерним покриттям, прикріплена до поліефірного текстильного матеріалу та самоклеючого шару модифікованого бітуму, що спеціально розроблена для ремонту асфальтобетонних шарів.	

Властивості

- Висока міцність георатки, що дозволяє виконувати укладання без утворення хвиль і рівномірно розподіляти навантаження.
- Самоклеючий шар модифікованого бітуму.
- Низький розтяг.
- Температурна і хімічна стійкість.
- Можливість фрезерування.

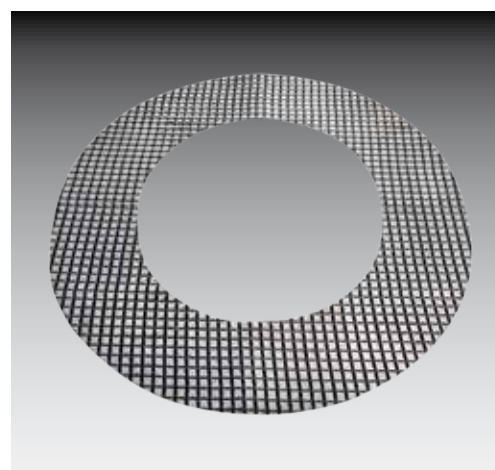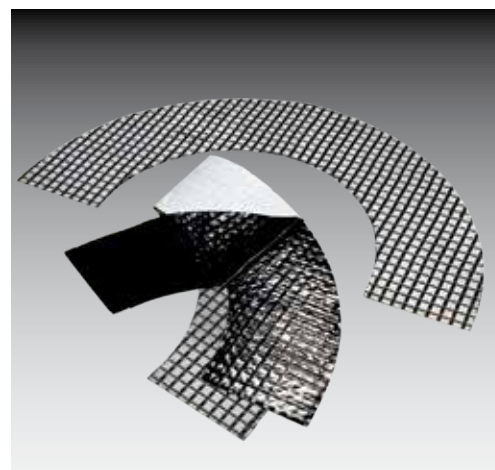

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього документа.

Укладання

- ADFORS GlasGrid PM може укладатися на стару асфальтобетонну поверхню або на відфрезеровану поверхню без додаткової підготовки. Поверхня повинна бути сухою, чистою і без пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
- Видаліть захисну плівку з нижнього боку і укладайте георатку самоклеючим шаром вниз. Перекриття двох секторів кільця повинно бути мінімально 1 см.
- Для приклеювання притисніть ґратку до поверхні.
- Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.

Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб'ютора www.caponier.com.ua

Переваги


- Універсальне застосування на існуючу та відфрезеровану поверхні.
- Унеможливлення розтріскування навколо каналізаційних люків.
- Швидке та ефективне ручне укладання.
- Самоклеючий шар модифікованого бітуму.
- Нема потреби нагрівання.
- Висока міцність ґратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
- Просте різання.
- Можливість проїзду по укладеній ґратці (будівельна техніка, спеціальний транспорт).
- Температурна і хімічна стійкість.
- Відмінна поведінка при фрезеруванні.
- Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у відновленому асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування

Продукт	Внутрішній діаметр	Кількість у коробці	Розміри коробки	Вага коробки	Кількість коробок на піддоні
PM100	685 мм	5	60x60x10 см	5 кг	20
	785 мм	5	60x60x10 см	5 кг	20



Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування георатки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.



ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint-Gobain ADFORS. Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS

SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
 Sokolovská 106
 570 01 Litomyšl
 The Czech Republic
 Tel: +420 461 651 111
glasgrid.eu@saint-gobain.com
www.adfors.com



Офіційний дистриб'ютор в Україні:
ТОВ „КАПОНІР-ГРУПП“
 м.Київ, вул.Олеся Гончара 57-Б
 тел.: +380 44 387-12-96
www.caponier.com.ua